

???????



????????????????????????????????????

Rating: Not Rated Yet

Price:

Variant price modifier:

Base price with tax:

Price with discount:

Salesprice with discount:

Sales price:

Sales price without tax:

Discount:

Tax amount:

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer: [???????](#)

Description



??8????????????????????

????

?:??“?”??

??“?”??“PLUS”????

????????????????“????”??

????????20?150mm????????????????????????????????

AUTOSAT??

????????4?AUTOSAT

????

????

以太网通讯
用于 AUTOSAT 远程程序和维
护的通讯用以太网连接

设备识别码
同一工厂内所用的不同 AUTOSAT 之间的数字识别系统

防尘传感器
保护传感器不受尘土影响的标
准设备

电池
创新的 48V 锂电池。轻便且运行良好

起升情况
集成了使手指免于被挤伤的安全技术
起升（标准上升）45mm
载重量 1.50T

遥控器
多功能
多种语言
可用于温度低至-30 度 /-22°F 的环境

橡胶安全缓冲器
符合适用的安全规定

紧急情况按钮
符合适用的安全规定

闪烁型 LED
识别机器位于通道内状态的简易方式
机器处于自动模式的信号显示

前置光纤传感器
专利技术、可靠、安全、独特

CE
机械指令
AUTOSAT 符合该指令中所有与生产和装配相关的要求和标准



AUTOSERVICE
用于从巷道维护或恢复机器的手动推车

运输包装
利用熏制过的木箱进行安全运输

????

????“????”??
??—????????

????“????”??
??—????????

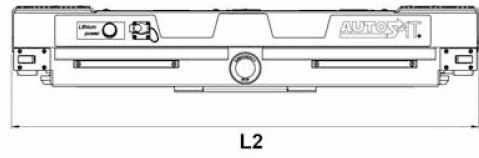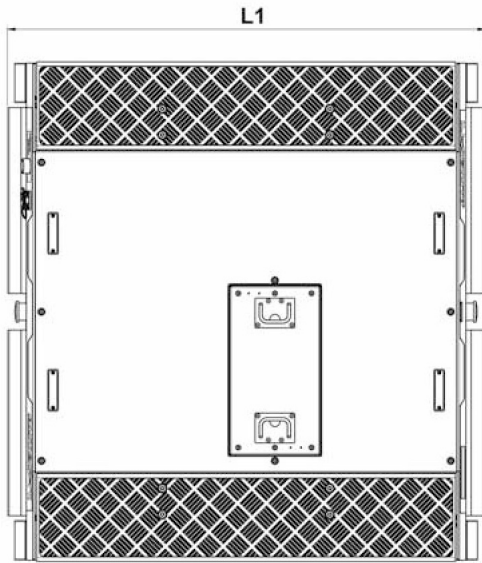

[????????????????????](#)

[????????????????????](#)

[????????|????|????](#)

Reviews

There are yet no reviews for this product.